
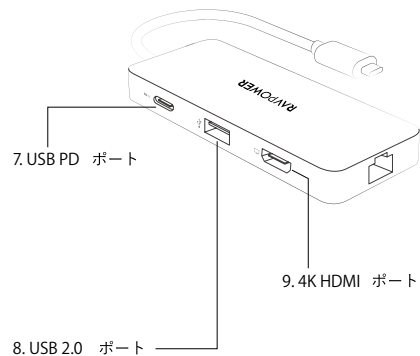


RAVPOWER

RAVPower 最大8ポート拡張 多機能USB-Cハブ

取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に取扱説明書をよく読み、正しく
安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管
し、必要なときにお読みください。また、製品に警告・注意
などの表示がある場合は、それに従ってください。

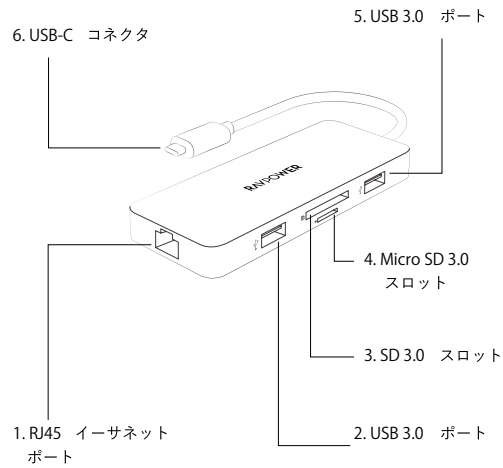

互換性デバイス (USB 3.1 / PD 3.0 / DP 1.2 対応)

- ✓ USB-Cポートを装備したWindows PC
- ✓ USB-Cポートを装備したMacBook Air/Pro / iMac / iMac Pro
- ✓ USB-Cポートを装備したGoogle Pixelbookまたは他のChromebooks

PD 3.0 のみ対応のデバイス

- ◎ iPad Pro 2018 (DP 1.2 対応)
- ◎ Asus ZenPad 3S

USB 3.1 のみ対応のデバイス

- ◎ Asus ZenBook3 / Transformer3 Pro
- ◎ Samsung TabPro
- ◎ Wacom MobileStudio Pro 16
- ◎ Asus ZenBook3
- ◎ DP 1.2 に対応または十分な容量のバッテリーにて駆動する他の USB-C デバイス

注意：

- 1) 本製品は最大100W入力/最大80W出力のパススルー充電に対応します。
100W以下の電源アダプターを使用する場合、ハブと周辺機器、パソコンを充電する電力に足りない場合があります。
- 2) USB 3.0 ポートは最大 5Gbps データ転送に対応します。
(理論値)
- 3) イーサネットポートを使用する場合、本製品はプラグアンドプレイ仕様となっているため、Windows 8.1 またはそれ以降、Mac OS 10.9 またはそれ以降、Unix を使用する場合はドライバーは不要です。

仕様

型番	RP-UC1002
USB PD ポート	電源供給 (PD) V3.0、9V/12V/15V/20V、最大5A 100W
USB-A (USB2.0) ×1	USB 2.0/1.1にて最大480Mbps/12Mbps ※理論値
USB-A (USB3.0) ×2	USB 3.0/2.0/1.1にて最大5Gbps/480Mbps/12Mbps ※理論値
USB3.0ポートx2とSDポートにて最大5V/1.36A 電源アダプターの接続時： *30W未満の電源アダプターにて最大5V/1.5A *30W以上の電源アダプターにて最大5V/1.8A	
4K HDMI	HDMIポートを経由し、モニター/TV/プロジェクターへの接続に対応、30Hzにて最大4K
RJ45イーサネットポート	10/100/1000Mbps: Windows 10,11/Mac OS 10.9及びそれ以降のバージョンにてプラグアンドプレイに対応
SD/Micro SD3.0スロット	最大104MB/sの速度で最大2TBのSD、SDHC&SDXCタイプをサポート
サイズ	約116×46×14mm
重量	約84g
同梱物	USBハブ本体、取扱説明書、保証書

特徴

- ・**USB-C コネクタ**：USB3.1 /PD3.0 / DP1.2 に対応する全ての Type-C デバイスと互換できます。
- ・**SD / Micro SD 3.0 スロット**：SD / micro SD カードを接続します。
- ・**USB 2.0 ポート**：2.4GHz 干渉を伴わずにワイヤレスマウスやキーボードを接続します。
- ・**USB 3.0 ポート**：USB メモリーへの接続時に高速データ転送を実現し、マウスやキーボードなどの周辺機器の接続にも対応します。
- ・**HDMI ポート**：HDTV、プロジェクター、モニター （1920×1080 @60Hz/4K@30Hz） へ接続します。
- ・**PD ポート**：最大100W入力/最大80W出力のパススルー充電に対応します。
- ・**RJ45 イーサネット**：1000 / 100 / 10Mbps ネットワーク接続。

対応 OS

Windows / Mac / Unix / Chromebook

注意：

- ・本製品は古いOSバージョンには対応していません。（Windows XP、Win7、Win8、Mac 10.6-10.8、Linux など）
- ・パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
- ・USB C-A アダプターを使用して、パソコンと接続をしないでください。標準プロトコルが異なるため、動作しません。

使用上の注意

- ・**電力**：本製品への給電は最大100Wとなりますが、接続する機器によっては十分に充電できない可能性があります。
- ・**周辺機器への接続**：外付HDD等、多くの電力を使用する機器を同時に接続することは、動作不安の原因となりますのでご注意ください。
- ・**有線LAN**：最大 1000Mbps ネットワーク速度は、1000Mbs LAN ポートルーター、CAT5e ケーブル、1000Mbpsを超える高速インターネット回線が必要となります。ご契約をしている回線プランをご確認ください。
- ・**動作温度**：使用中に熱を帯びる場合がありますが、異常ではありません。極端な発熱があった際は使用を中止してください。

保証規定

1. 本製品の保証期間はご購入日から1年間です。保証期間内に製品に問題がございましたら、カスタマーサポートまでお問合せください。
 2. 保証期間内でも、以下の場合には保証対象外となります。
 - ①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
 - ②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - ③使用上、取扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
 - ④地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧、いたずらなどによる故障や損傷。
 - ⑤レンタル、リース品、非正規販売店で購入された場合。
 - ⑥本書の提示が無い場合。
 3. 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合もあります。
 4. 機器が故障したことにより発生した損害・損失については負担いたしません。
 5. 本製品を指定以外の機器と接続して使用した場合に万一発生した事故については責任を負いかねます。
 6. 出張による交換対応はお受けできません。
 7. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 8. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ※製品やパッケージデザイン、仕様などは改良の為予告なく変更する場合があります。

保証書			
品名 最大8ポート拡張多機能USB-C/ハブ		品番 RP-UC1002	
お客様	お名前	様	
	ご住所		
	電話		
保証期間	お買い上げから1年間有効		
ご購入日	年	月	日
購入店名 住所 電話			

注意事項

この保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。販売店様がご購入の日付を記入していない場合、またはお客様の購入日を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合は適用されませんのでご注意ください。

株式会社SUNVALLEY JAPAN カスタマーサポートセンター
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO八丁堀Ⅲ9F
製品に関するお問合せ窓口 TEL:03-5542-0238

Eメール : support.jp@sunvalley.co.jp

受付時間平日10時～12時30分、13時30分～18時(土日祝日を除く)

※電話受付時間は予告なく変更する場合があります。